

**Segatrice monotesta semiautomatica**

## SGF / SGR 400 A



### Segatrice monotesta semiautomatica con lama diam. 400 mm

Segatrice monotesta con lama diam. 400 mm per effettuare tagli a 90° o angolati su profili in Alluminio e leghe leggere. Uscita lama ascendente automatica a velocità regolabile. Sono disponibili due versioni: una per tagli a 90° e una con tavola orizzontale girevole per effettuare anche tagli a 45° dx- sx. Sistema di bloccaggio pezzo pneumatico in posizione regolabile. Lubrificazione della lama di taglio nebulizzata regolabile. Schermo integrale di protezione ad azionamento manuale.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMTERO LAMA	400 mm
SALITA LAMA:	oleopneumatica
MOTORE LAMA:	1,5 Kw
DIMENSIONI:	600 x 600 x 1200 mm
PESO:	250 kg



FERRARI E.

Via Cavour 59, 20026 Novate Milanese  
T 0233240118 F 0239100405

READYFORALUMINIUM

by FERRARI




**Carter di protezione integrale ad alta visibilità**

La segatrice è equipaggiata con un carter integrale di protezione, che se non azionato, non permette lo svolgimento di alcuna operazione di taglio. Tale carter è dotato di uno schermo trasparente per garantire la massima visibilità durante le operazioni di taglio.



**Ampio piano di appoggio orizzontale**


La segatrice SGF400 è dotata di un ampio piano di appoggio orizzontale in ferro che garantisce la massima robustezza e precisione in fase di caricamento e bloccaggio del pezzo da tagliare.

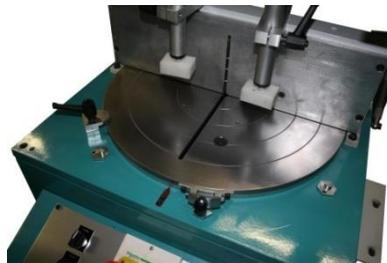


**Tavola orizzontale orientabile**

La segatrice SGR 400 A è dotata di un'ampia tavola orizzontale orientabile a qualsiasi angolazione, garantendo un taglio preciso. Il bloccaggio alla gradazione richiesta avviene attraverso un blocco meccanico robusto e affidabile.

**Diagramma di taglio**

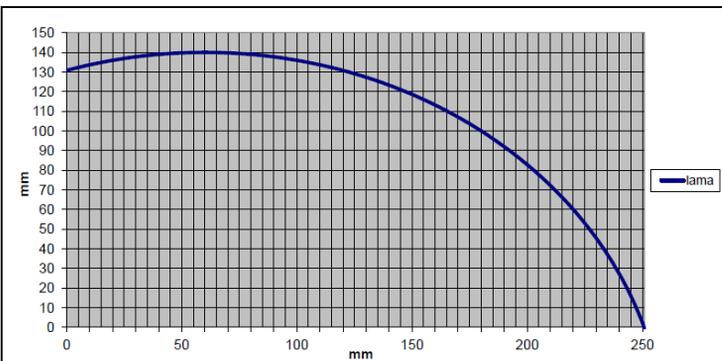

SGF400 (solo tagli a 90°)

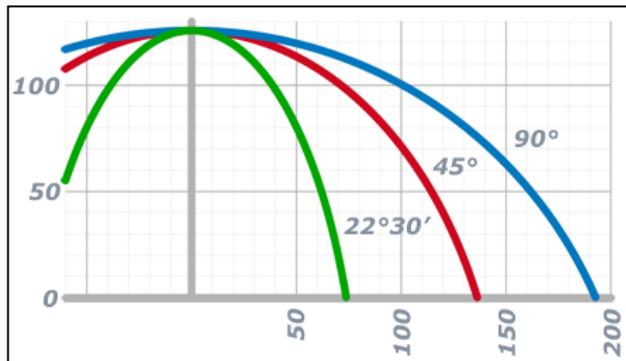

SGR400 (tagli a 90° e 45° dx-sx)



La segatrice SGF400 può essere accoppiata a qualsiasi banco di carico e di scarico, con movimentazione manuale o elettronica della battuta.