

**Segatrice monotesta per tagli industriali**

## SGO 1000




### Segatrici ad avanzamento radiale della lama diam. 1000 mm

Segatrici automatiche dotate di avanzamento radiale adatte al taglio industriale di profili in Alluminio. La gamma comprende segatrici con lame da 1000 mm e 1100 mm di diametro. L'avanzamento è automatico e può essere idraulico, o elettronico. Il bloccaggio del pezzo è automatico verticale ed orizzontale. La pesante e robusta struttura portante, viene sottoposta a lavorazioni meccaniche che ne garantiscono il parallelismo tra i piani di riferimento e rendono le SGO1000 adatte al taglio di profili industriali o di pacchi di profili. Le macchine sono dotate di un sistema integrale di carterizzazione lama completa di bocchettoni di aspirazione, in modo da garantire elevata potenza aspirante. La sicurezza dell'operatore è garantita da uno schermo integrale ad azionamento automatico che racchiude la zona di taglio. La lubrificazione è minimale impulsata o nebulizzata. Le segatrici radiali possono essere associate a posizionatori elettronici o spingibarra.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE


DIAMETRO LAMA	da 1000 mm a 1100 mm
AVANZAMENTO LAMA:	idraulico o elettronico
MOTORE LAMA:	11 kW
DIMENSIONI:	1200 x 1600 x 2400 mm
PESO:	2000 kg



FERRARI E.

Via Cavour 59, 20026 Novate Milanese  
T 0233240118 F 0239100405

**READYFORALUMINIUM**  
by FERRARI

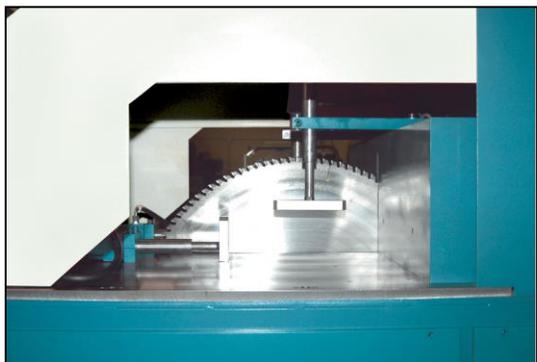

### Lunghezza della corsa di taglio variabile



Le segatrici sgo1000 sono caratterizzate da una elevata corsa longitudinale della lama, consentendo di tagliare sezioni con elevata profondità. Sono disponibili versioni con corse longitudinali diverse da quelle standard al fine di soddisfare le diverse esigenze dei clienti

### Sistema di protezione automatico:

tutte le segatrici SRD sono dotate di schermo integrale di protezione a discesa automatica. Tale schermo può essere fornito anche con sistema insonorizzante per ridurre al minimo il livello acustico durante il taglio. La lama di taglio è dotata di un sistema di carterizzazione solida con essa e dotato di bocchettoni di attacco sistema di aspirazione

### DIAGRAMMA DI TAGLIO

300 mm

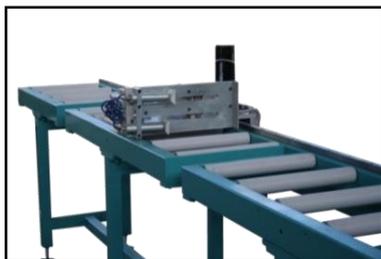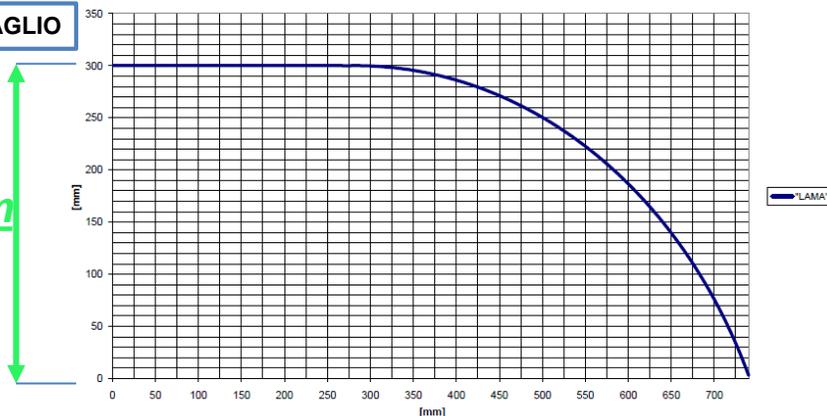

**Spingibarra elettronico o posizionale:** la gamma di segatrici radiali può essere fornita con spingibarra elettronico per cicli completamente automatici o con rulliera di scarico a posizionamento manuale o automatico.

La segatrice SGO 1000 consente il taglio di pacchi di profili già imballati garantendo notevole precisione e accuratezza