

Segatrici monotesta semiautomatiche

SGO-R



Segatrice monotesta semiautomatica con lama ascendente

Segatrice monotesta ad uscita lama ascendente per effettuare tagli a qualsiasi angolazione su profili in Alluminio e leghe leggere. diametri lama a partire da 450 mm fino a 600 mm. Uscita lama ascendente oleopneumatica a velocità regolabile. Tavola orizzontale orientabile manualmente tramite maniglia con bloccaggio all'angolazione richiesta tramite fermo pneumatico. Possibilità di angolazione da 20° dx a 20° sx ed angolazioni intermedie. Sistema di bloccaggio pezzo pneumatico orizzontale e verticale. Lubrificazione della lama di taglio nebulizzata regolabile. Schermo integrale di protezione ad azionamento automatico. Cassettone inferiore raccoglie sfridi o predisposizione per aspiratore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO LAMA	da 450 mm a 600 mm
SALITA LAMA:	oleopneumatica
MOTORE LAMA:	da 2.2 kW a 5 kW
DIMENSIONI:	900 x 1000 x 1700 mm
PESO:	300 kg

FERRARI E.

Via Cavour 59, 20026 Novate Milanese
T 0233240118 F 0239100405

READYFORALUMINIUM
by **FERRARI**

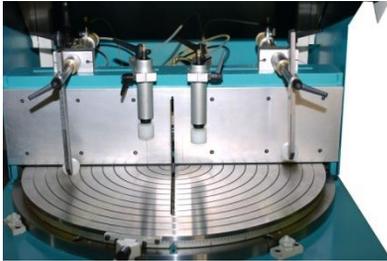



Tavola orizzontale orientabile
La segatrice SGO-R è dotata di una tavola orizzontale orientabile in modo semplice e sicuro tramite una maniglia, con bloccaggio alla gradazione necessaria tramite fermo pneumatico al fine di garantire massima precisione ed affidabilità. La macchina può inoltre essere dotata di riscontro verticale mobile in profondità per sfruttare al meglio l'uscita lama.



Sistema di staffaggio pezzo multiplo
La segatrice SGO -R è dotata di un sistema pneumatico di bloccaggio pezzo tramite cilindri verticali ed orizzontali che garantiscono un efficace e sicuro serraggio del pezzo da tagliare, anche nel caso di profili con sezioni elevate. La posizione dei cilindri pressori è regolabile nello spazio.



Diagramma di taglio SGO – R con lama diam. 550 mm

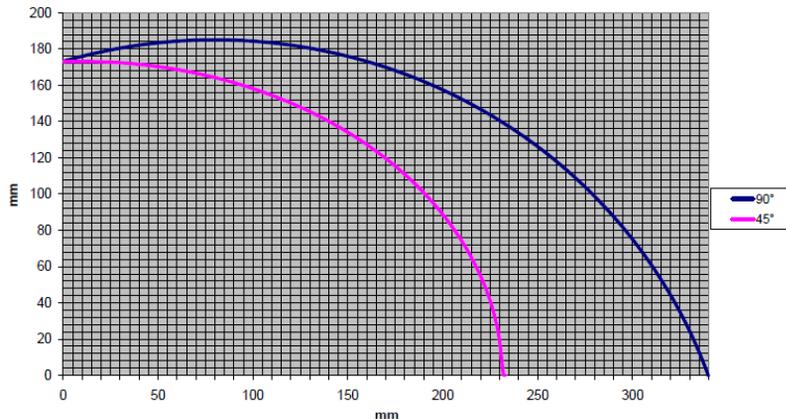

Le segatrici SGO-R sono disponibili con lame a disco da 450 mm fino a 600 mm di diametro. Per i diagrammi di taglio con lame di altri diametri contattare l'uff. commerciale.

La segatrice SGO R può essere accoppiata a qualsiasi banco di carico e di scarico, con movimentazione manuale o elettronica della battuta.

