

Segatrice doppia testa

SGV



Segatrice due teste per tagli angolati


Segatrice doppia testa adatta al taglio di barre di alluminio, PVC e leghe leggere a qualsiasi angolazione. Posizionamento della testa mobile automatico tramite motore brushless. Avanzamento lame oleopneumatico regolabile. inclinazione automatica delle teste di taglio attorno all'asse orizzontale da 90° / 45° a 22,30° esterni. Gradazioni intermedie possono essere raggiunte tramite fermi meccanici. Bloccaggio del pezzo tramite elementi pneumatici orizzontali e verticali. Lubrificazione lama tramite nebulizzatore o micro dosatore. Schermi integrali di protezione ad azionamento automatico. Apparecchiatura elettronica di controllo macchina, completa di schermo e tastiera. La segatrice SGV è disponibile con diverse tipologie di apparecchiature elettroniche di controllo, caratterizzate da diversi livelli di automazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
DIAMETRO LAMA	450-500 mm
AVANZAMENTO LAMA	oleopneumatico
MOTORE LAME:	3 Kw
DIMENSIONI (versione standard):	5200 x 1000 x 1500 mm
PESO:	3000 kg

FERRARI E.

Via Cavour 59, 20026 Novate Milanese
T 0233240118 F 0239100405

READYFORALUMINIUM
by **FERRARI**

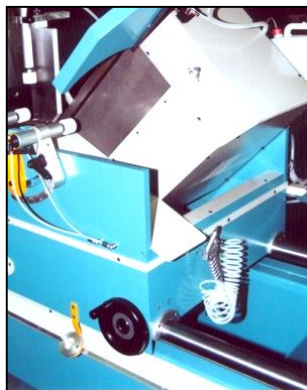


Apparecchiatura elettronica di controllo

La segatrice SGV 450 -500 è equipaggiata con un posizionatore elettronico semplice ed intuitivo, dotato di schermo e tastiera, per permettere la programmazione delle liste di taglio. La macchina ha la possibilità di interfacciarsi con tutti i sistemi gestionali



Testa fissa e mobile

La testa fissa della segatrice doppia testa può essere a sinistra o a destra dell'operatore, in funzione delle esigenze del cliente. La testa mobile è dotata di rulliera di appoggio profilo mobile contemporaneamente alla testa stessa.

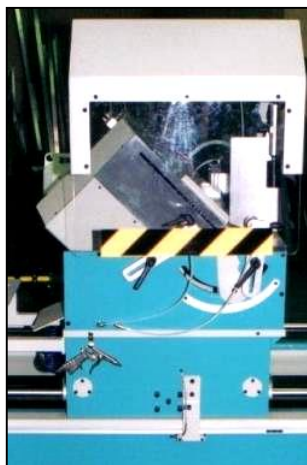

Schermo integrale di protezione

Le segatrici doppia testa SGV, sono dotate di schermi di protezione integrale ad azionamento automatico per garantire la massima sicurezza dell'operatore.

Diagramma di taglio

