

Segatrice doppia testa ad angoli orientabili

SGR 400 D



Segatrice doppia testa ascendente ad angoli orientabili SGR400D

Segatrice doppia testa ad angoli orientabili per il taglio di profili in Alluminio. Coppia di lame in Widia diam. 400 mm. Tavole orizzontali orientabili manualmente fino a 180°, con bloccaggio all'angolazione necessaria tramite fermo meccanico. Testa di taglio fissa posizionata alla sinistra dell'operatore, testa di taglio mobile scorrevole su coppia di colonne in acciaio, con bloccaggio tramite fermo meccanico e visualizzazione su riga millimetrata. Avanzamento lama oleopneumatico regolabile. Bloccaggio del pezzo tramite elementi pneumatici verticali. Lubrificazione ammiccanebbia regolabile. Schermi integrali di protezione automatici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO LAMA	400 mm
AVANZAMENTO LAMA	oleopneumatico
MOTORE LAME:	1,5 Kw
DIMENSIONI (versione standard):	600 x 600 x 4000 mm
PESO:	900 kg

FERRARI E

Via Cavour 59, 20026 Novate Milanese
T 0233240118 F 0239100405

READYFORALUMINIUM
by **FERRARI**



Carter di protezione integrale


Ogni testa di taglio della SGR400 D è equipaggiata con uno schermo di protezione integrale ad azionamento automatico. Se tale schermo non è azionato le operazioni di taglio non sono consentite



Tavola orizzontale orientabile

Ciascuna testa di taglio della SGR400 D è dotata di una tavola orizzontale orientabile realizzata in acciaio normalizzato che consente il raggiungimento di tutte le angolazioni possibili, fino a 180°

Diagramma di taglio

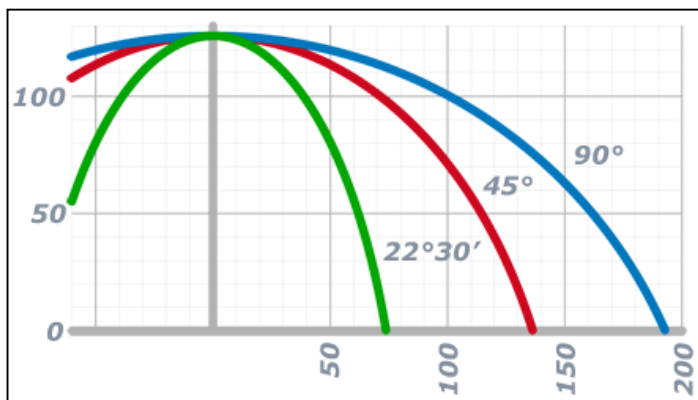

La SGR 400 D può essere fornita con numerosi optional e personalizzazioni, come la lubrificazione minimale delle lame di taglio completa di serbatoio con sensore di livello

La distanza minima tra le teste di taglio è 605 mm

La segatrice SGR 400 D può anche essere fornita con rulliera di sostegno solidale alla testa mobile

FERRARI E.

Via Cavour 59, 20026 Novate Milanese
T 0233240118 F 0239100405

READYFORALUMINIUM
by **FERRARI**